


B4

Sensor de presença

Feito para durar!


O sensor de presença infravermelho passivo detecta o movimento de emissores de calor. O modelo **B4** foi desenvolvido para a instalação em caixa 4x2, ângulo de detecção igual a 150°, fusível interno para proteção contra curto circuito e timer com 3 níveis de desligamento. Os ajustes são internos dificultando o manuseio indevido de pessoas não autorizadas após a instalação.

**CAIXA 4x2***Instalação**Fabricação
100%
Nacional**Fusível**Timer 3 níveis***150°***Angulação***3 ANOS**
Garantia*Bivolt***ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

CONSUMO CARGA DESLIGADA:	MENOR QUE 0,8 WATTS
TENSÃO DE TRABALHO:	100 à 240 VCA (automático)
TIPOS DE LÂMPADAS:	Fluorescentes, incandescentes, led's
POT. MÁXIMA RESISTIVA:	500W/127VCA - 800W/220VCA
POT. MÁXIMA INDUTIVA:	200W/127VCA - 350W/220VCA
FUSÍVEL:	4 AMPÉRES (interno)
TIPO DE LIGAÇÃO:	3 FIOS 20 cm (F,N e R)
ALCANCE APROXIMADO*:	5 METROS FRONTAL à 23°C
LENTE:	FRESNEL 150°
AJUSTE DE TEMPORIZAÇÃO:	JUMPER INT. (5s,1m e 4min)
DETECTOR DE ZERO CROSS:	NÃO
FOTO-CÉLULA CONJUGADA:	NÃO
PESO:	80 GRAMAS
DIMENSÕES:	33X57X75mm

***MOVIMENTOS PARALELOS AO SENSOR**

O alcance máximo é obtido com movimentos paralelos, andar em direção ao sensor poderá reduzir a área de detecção. Testes realizados com temperatura ambiente de 23°C podendo ocorrer pequenas variações.

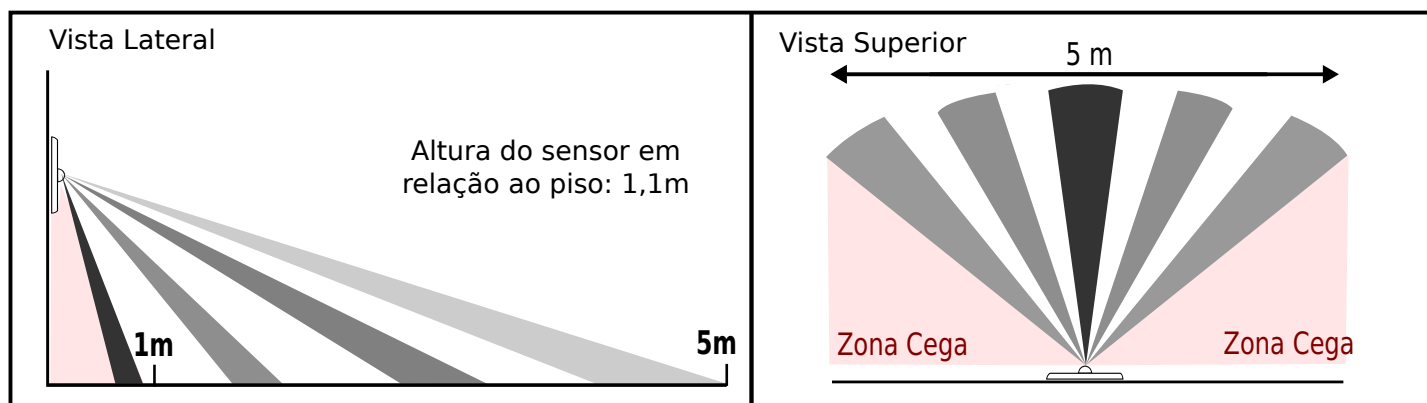

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Vendas/suporte: 11 2745-3347 vendas@tektron.ind.br suporte@tektron.ind.br



Vendas: (11) 94763-1084 94765-0696 94757-2577 suporte: 94758-3049



tektron.ind.br
Ind. Brasileira