

MC-1500

Minuteria coletiva para controle de lâmpadas com acionamento por botão pulsador tipo campainha.

Ligação compatível com outras marcas. Sistema anti-travamento do pulsador (defeito ou uso indevido), com sinalização LED. O ajuste de tempo é feito por chave física, não se perde na falta de energia.



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação e carga

Tensão	Bivolt (127 V / 220 V)
Controle de carga	Relé NA
Potência controlada	200 W / 127 V · 350 W / 220 V
Consumo	< 0,5 W
Acionamento zero-cross	Sim
Fusível	Sim (10 A · 20 mm)

Construção e dimensões

Dimensões	70 × 26 × 96 mm
Peso	95 g
Cor	Cinza
LED indicador	Sim (Fase no fio do pulsador)


Temporização

Tempos selecionáveis	30 s · 2 min · 3,5 min · 5 min · Permanente
Forma de ajuste	Chave dip de 3 pinos

Instalação

Local	Tipo disjuntor
Ambiente de uso	Interno
Ligação	4 fios · 20 cm

LIGAÇÃO ELÉTRICA

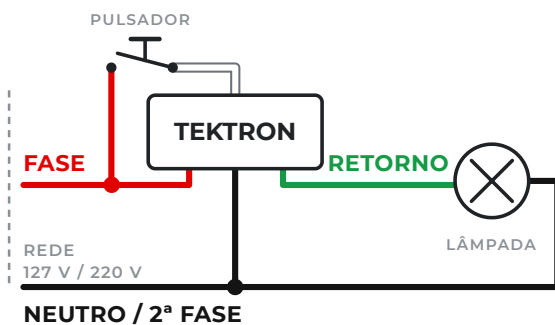

	Vermelho Fase
	Preto Neutro ou 2ª fase em 220 V
	Verde Retorno
	Branco Pulsador (alimentado com fase — o retorno da lâmpada também é aceito)

INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

Desenergize o circuito antes de instalar. Nunca instale a minuteria com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 200 W / 127 V · 350 W / 220 V.

- Selecione o tempo na placa (chave dip de 3 pinos).