

STI5

Sensor de presença

Feito para durar!



O sensor de presença infravermelho passivo detecta o movimento de emissores de calor. O modelo **STI5** foi desenvolvido para ser instalado em forro de embutir, possui timer de 3 níveis e fusível de proteção contra curto circuito na lâmpada. Os ajustes são internos dificultando o manuseio indevido de pessoas não autorizadas após a instalação.



TETO

Instalação



Fabricação
100%
Nacional



Fusível



Timer 3 níveis

3
ANOS
Garantia



Bivolt

360°

Angulação


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO CARGA DESLIGADA:	MENOR QUE 0,8 WATTS
TENSÃO DE TRABALHO:	100 à 240 VCA (automático)
TIPOS DE LÂMPADAS:	Fluorescentes, incandescentes, led's
POT. MÁXIMA RESISTIVA:	500W/127VCA - 800W/220VCA
POT. MÁXIMA INDUTIVA:	200W/127VCA - 350W/220VCA
FUSÍVEL:	4 AMPÉRES (interno)
TIPO DE LIGAÇÃO:	3 FIOS 20 cm (F,N e R)
ALCANCE APROXIMADO*:	4 METROS RAIOS à 23°C
LENTE:	FRESNEL 360°
AJUSTE DE TEMPORIZAÇÃO:	JUMPER INT. (5s,1m e 4min)
DETECTOR DE ZERO CROSS:	NÃO
FOTO-CÉLULA CONJUGADA:	NÃO
PESO:	67 GRAMAS
DIMENSÕES:	80mm (diâmetro) x 30mm


***MOVIMENTOS PARALELOS AO SENSOR**

O alcance máximo é obtido com movimentos paralelos, andar em direção ao sensor poderá reduzir a área de detecção. Testes realizados com temperatura ambiente de 23°C podendo ocorrer pequenas variações.

Vista Lateral

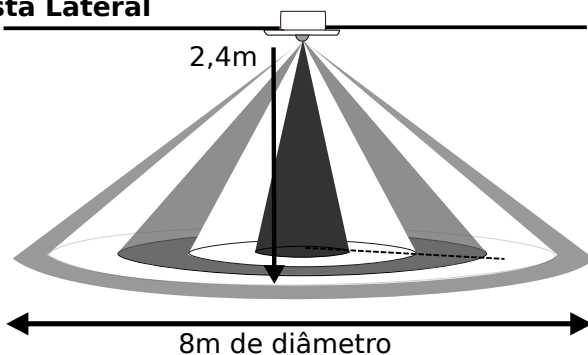

Vista Superior

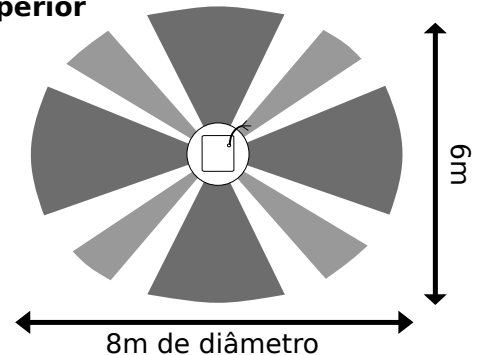

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Vendas/suporte: 11 2745-3347 vendas@tektron.ind.br suporte@tektron.ind.br

Vendas: (11) 94763-1084 94765-0696 94757-2577 suporte: 94758-3049



tektron.ind.br
Ind. Brasileira