


O sensor de presença infravermelho passivo detecta o movimento de emissores de calor. O modelo **BS40** foi desenvolvido para ser instalado em caixa 4x2, possui detector de passagem zero da rede elétrica (zero cross) que aumenta a durabilidade do relê reduzindo drasticamente a corrente de arranque das lâmpadas (inrush current), foto-célula opcional conjugada para desligar o sensor durante o dia, timer de 3 níveis, fusível de proteção contra curto circuito na lâmpada e acabamento para instalação. Possui tecnologia Maxime incorporada para baixo consumo *standby*. Os ajustes são internos dificultando o manuseio indevido de pessoas não autorizadas após a instalação.




**MAXIME**  
Mínimo Consumo Standby

**CAIXA 4x2**  
Instalação



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
CONSUMO CARGA DESLIGADA:	MENOR QUE 0,5 WATTS
TENSÃO DE TRABALHO:	100 à 240 VCA (automático)
TIPOS DE LÂMPADAS:	Fluorescentes, incandescentes, led's
POT. MÁXIMA RESISTIVA:	500W/127VCA - 800W/220VCA
POT. MÁXIMA INDUTIVA:	200W/127VCA - 350W/220VCA
FUSÍVEL:	4 AMPÈRES (interno)
TIPO DE LIGAÇÃO:	3 FIOS (F,N e R)
ALCANCE APROXIMADO*:	5 METROS FRONTAL à 23°C
LENTE:	FRESNEL 150°
AJUSTE DE TEMPORIZAÇÃO:	JUMPER INT. (5s,1m e 4min)
DETECTOR DE ZERO CROSS:	SIM
FOTO-CÉLULA CONJUGADA:	SIM (ativação opcional)
PESO:	80 GRAMAS
DIMENSÕES:	8X84X116mm
<b>*MOVIMENTOS PARALELOS AO SENSOR</b>	

O alcance máximo é obtido com movimentos paralelos, andar em direção ao sensor poderá reduzir a área de detecção. Testes realizados com temperatura ambiente de 23°C podendo ocorrer pequenas variações.

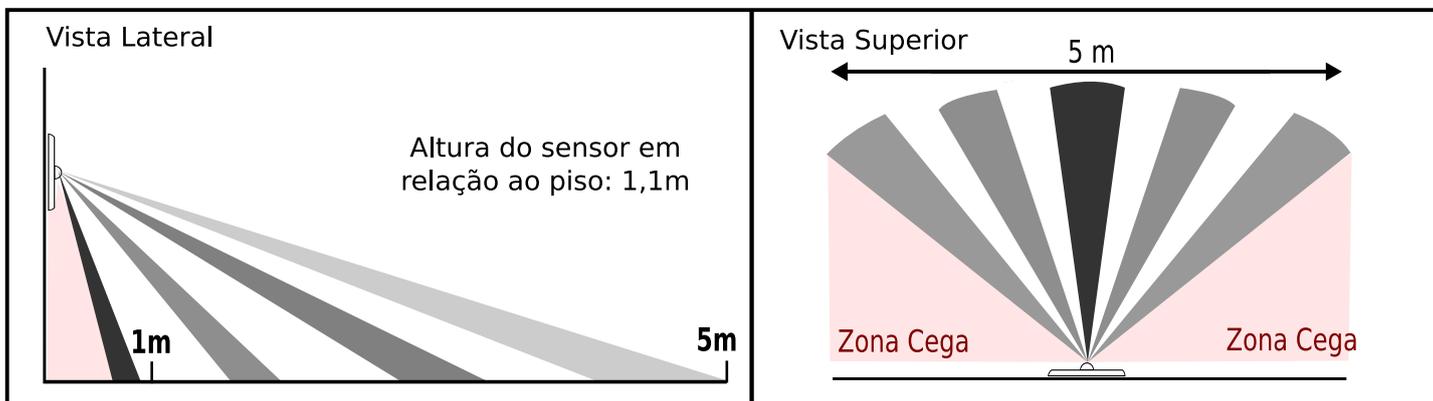

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.