


FC-15

Relé Fotoelétrico para controle automático das lâmpadas ao anoitecer e ao amanhecer.

Instalação em parede ou poste, na vertical, para uso externo.



ESPECIFICAÇÕES

Alimentação e carga

Tensão	Bivolt (127 V / 220 V)
Controle de carga	Relé NA
Potência controlada	1200 W / 127 V · 2000 W / 220 V
Consumo	< 0,5 W
Acionamento zero-cross	Sim
Fusível	Sim (10 A · 20 mm)


Construção e dimensões

Dimensões	Ø 80 × 80 (cilíndrico) mm
Peso	74 g
Cor	Translúcido fosco

Instalação

Local	Parede/poste (vertical)
Ambiente de uso	Externo
Ligação	3 fios · 20 cm

LIGAÇÃO ELÉTRICA

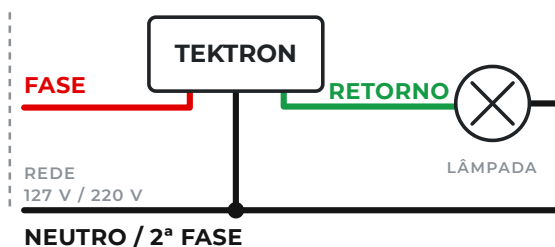

Vermelho
Fase

Preto
Neutro ou 2ª fase em 220 V

Verde
Retorno

INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

Desenergize o circuito antes de instalar. Nunca instale o relé fotoelétrico com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 1200 W / 127 V · 2000 W / 220 V.
- Caixa projetada para escoamento da água da chuva.
- Instale fora do alcance da luz das lâmpadas controladas — luz artificial incidindo na célula pode atrapalhar a leitura de luminosidade.
- Para uso externo.
- Instale na vertical, com a saída dos fios voltada para baixo, formando pingadeira no cabo.