

SB7

Sensor de presença

Feito para durar!



O sensor de presença infravermelho passivo detecta o movimento de emissores de calor. O modelo **SB7** possui articulador conjugado para melhor direcionamento, ângulo de detecção igual a 110° e timer com 3 níveis de desligamento. Os ajustes são internos dificultando o manuseio indevido de pessoas não autorizadas após a instalação.



PAREDE

Instalação



Fabricação
100%
Nacional

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO CARGA DESLIGADA:	MENOR QUE 0,8 WATTS
TENSÃO DE TRABALHO:	100 à 240 VCA (automático)
TIPOS DE LÂMPADAS:	Fluorescentes, incandescentes, led's
POT. MÁXIMA RESISTIVA:	500W/127VCA - 800W/220VCA
POT. MÁXIMA INDUTIVA:	200W/127VCA - 350W/220VCA
FUSÍVEL:	NÃO
TIPO DE LIGAÇÃO:	3 FIOS 20 cm (F,N e R)
ALCANCE APROXIMADO*:	12 METROS FRONTAL à 23°C
LENTE:	FRESNEL 360°
AJUSTE DE TEMPORIZAÇÃO:	JUMPER INT. (5s,1m e 4min)
DETECTOR DE ZERO CROSS:	NÃO
FOTO-CÉLULA CONJUGADA:	NÃO
PESO:	86 GRAMAS
DIMENSÕES:	33X57X76mm
*MOVIMENTOS PARALELOS AO SENSOR	



Articulador



Timer 3 níveis



1 ANO
Garantia




Bivolt



110°
Angulação

O alcance máximo é obtido com movimentos paralelos, andar em direção ao sensor poderá reduzir a área de detecção. Testes realizados com temperatura ambiente de 23°C podendo ocorrer pequenas variações.

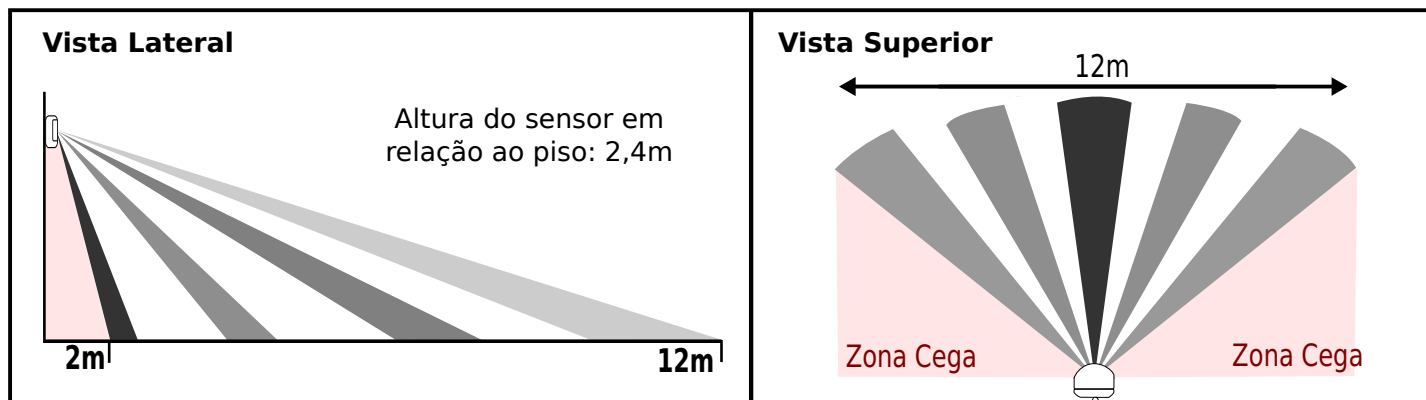

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

