

TKT

Sensor de movimento Doppler para controle de lâmpadas, com carga baixa.

Instalação em teto, parede (sobrepôr) ou embutido.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação e carga

Tensão	Bivolt (127 V / 220 V)
Controle de carga	SCR/Triac
Potência controlada	30 W / 127 V · 60 W / 220 V
Consumo	< 0,5 W
Acionamento zero-cross	Não
Fusível	Não

Temporização

Tempos selecionáveis	5 s · 1 min · 4 min
Forma de ajuste	Jumper interno

Instalação

Local	Teto, parede (sobrepôr) ou embutido
Ambiente de uso	Interno
Ligação	3 fios · 20 cm

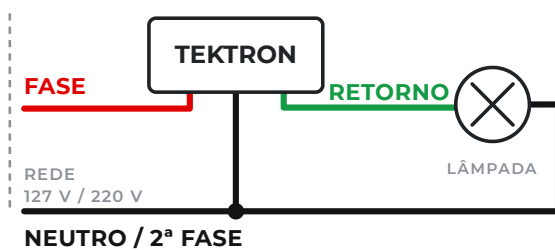
Detecção

Tecnologia	Doppler
Alcance	5 m frontal · 4 m raio
Ângulo	360°
Ajuste de sensibilidade	Não
Detecção noturna ajustável	Sim (jumper interno)
Articulador	Não

Construção e dimensões

Dimensões	29 × 36 × 40 mm
Peso	19 g
Cor	Branca, Preta
LED indicador	Sim (Movimento)

LIGAÇÃO ELÉTRICA

 Vermelho
Fase Preto
Neutro ou 2ª fase em 220 V Verde
Retorno

INSTALAÇÃO COM SEGURANÇA

Desenergize o circuito antes de instalar. Nunca instale o sensor com o circuito energizado. A instalação deve ser feita por profissional qualificado.

- Respeite a potência máxima da carga: 30 W / 127 V · 60 W / 220 V.
- Evite instalar dois sensores Doppler próximos, com áreas de detecção sobrepostas — um pode detectar o outro (interferência mútua).
- Selecione o tempo e a detecção noturna na placa (jumper interno).