

O rele fotoelétrico **FC15** controla automaticamente o acionamento de lâmpadas de acordo com a iluminação natural do ambiente, fabricado com ligação através de fios, proporciona economia comodidade e segurança simulando a presença de pessoas. Tecnologia Maxime incorporada gerando muito mais economia reduzindo o consumo de energia elétrica, pois possui mínimo consumo em modo *standby*. Deve ser instalado em área externa para monitorar corretamente a luz do ambiente.



MAXIME
*Mínimo Consumo
Standby*



*Fabricação
100%
Nacional*



Zero Cross



*Imune a
surtos de luz*

1
ANO

Garantia



Bivolt



Uso externo



Fusível

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO CARGA DESLIGADA: MENOR QUE 0,5 WATTS

TENSÃO DE TRABALHO: 100 à 240 VCA (automático)

TIPOS DE LÂMPADAS: Fluorescentes, incandescentes, led's

POT. MÁXIMA RESISTIVA 1500VA/127VCA - 2800VA/220VCA

POTÊNCIA MÁXIMA INDUTIVA: 350VA/127VCA - 700VA/220VCA

FUSÍVEL: 15 AMPÉRES (interno)

TIPO DE LIGAÇÃO: 3 FIOS (F,N e R)

ATRASO DE INIBIÇÃO: 3 segundos


FATOR DE POTÊNCIA: MAIOR QUE 0,7

DETECTOR DE ZERO CROSS: SIM

PESO: 78 GRAMAS

DIMENSÕES: 80X75X83mm

IMPORTANTE: Instale a foto-célula fora do alcance da luz da lâmpada e com os fios voltados para baixo.

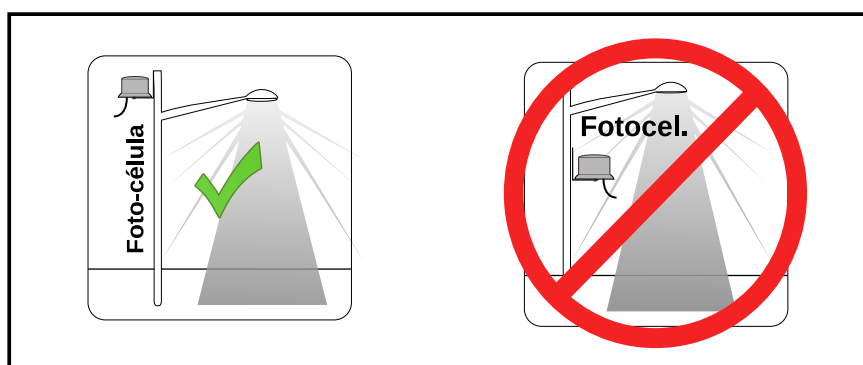

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

