

RA-01

Receptor Remoto

Feito para durar!




O receptor/interruptor por controle remoto **RA-01** foi desenvolvido para o controle a distância de lâmpadas, fechaduras elétricas ou sirenes. O receptor opera através de controles que operam na frequência de 433Mhz no sistema hopping code ou holling code. Possui também 3 opções de acionamento da lâmpada para melhor se adequar a cada situação: 1- Com retenção (liga e desliga as lâmpadas a distância). 2- Temporizador (liga as lâmpadas e desliga depois do tempo pré-determinado). 3- Pulsa (liga lâmpada ou sirene enquanto o botão estiver apertado).



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONSUMO CARGA DESLIGADA:	MENOR QUE 1,2 Watts:
TENSÃO DE TRABALHO:	100 á 240VCA:
TIPOS DE LÂMPADAS:	Led, fluorescente, compacta
POT. MÁXIMA RESISTIVA:	500W/110V - 800W/220V
POT. MÁXIMA INDUTIVA:	200W/110V - 350W/220V
ALCANCE APROXIMADO:	Com antena (100metros)
FREQUÊNCIA DE TRABALHO:	433,92Mhz
AJUSTE DE TEMPORIZAÇÃO:	2m, 10m, 30m, 80m, 90m e 120min
PESO:	80 GRAMAS
DIMENSÕES:	25x84x60mm

ESQUEMA DE LIGAÇÃO RA-01

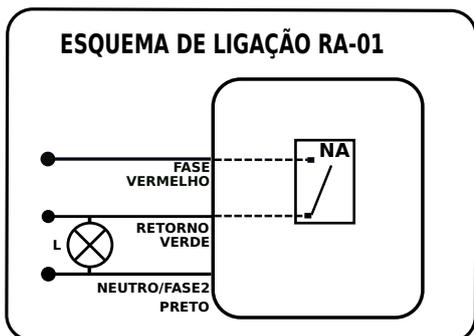

Fabricação
100% Nacional



Garantia
de fábrica



Bivolt
110/220V



Timer
5 níveis

RC-02

Controle Remoto

Feito para durar!



O controle remoto **RC-02** tipo chaveiro foi desenvolvido para o controle de centrais de alarme e receptores que operam na frequência de 433Mhz no sistema code learning (aprendizado do código). Transmite 3 códigos: Código 1 (botão esquerdo) Código 2 (botão direito) Código 3 (pressionando junto botão esquerdo e direito) controlando 3 zonas distintas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ALIMENTAÇÃO:	BATERIA 12V - CR23
CONSUMO NO ACIONAMENTO:	4ma aproximadamente
ALCANCE MÁX. APROXIMADO:	100 metros sem obstáculos
FREQUÊNCIA DE TRABALHO:	433,92 Mhz
CORES:	PRETA e BRANCA
PESO:	31 GRAMAS
DIMENSÕES:	16x60x36mm (sem argola)

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Vendas/suporte: 11 2745-3347 vendas@tektron.ind.br suporte@tektron.ind.br



Vendas: (11) 94763-1084 94765-0696 94757-2577 suporte: 94758-3049



tektron.ind.br
Ind. Brasileira