

Relé Fotoelétrico Alta Eficiência Energética

TEKTRON
MAXIME

O rele fotoelétrico controla automaticamente o acionamento de lâmpadas de acordo com a iluminação natural do ambiente, proporciona economia, comodidade e segurança, pois simula a presença de pessoas. Possui a tecnologia Maxime incorporada, gerando muito mais economia reduzindo drasticamente o consumo de energia elétrica, pois possui mínimo consumo em modo stand by. Deve ser instalado em área externa, voltado para a luz solar sem nenhuma interrupção, para monitorar corretamente a luz do ambiente.



43mm

33mm



FOTOCÉLULA

INSTALAÇÃO:
EXTERNA

2

ANOS DE
GARANTIA



BIVOLT
110V/220V



SUPER
ECONÔMICO


Tecnologia **Maxime**
incorporada.

Imune a pequenos surtos de luz (como raios e faróis de carros)


Modelo:	FC10
Potência máxima:	1000W/127VCA 2000W/220VCA
Dimensões / Peso:	80X75X83mm / 75g
Consumo (stand by):	0,85mA/127V 1,06mA/220V
Ligação:	3 Fios de 20cm
Fator de potência (stand by):	>0,7
Tipos de lâmpadas:	Led, fluorescentes compactas, incandescentes, halógenas, dicróicas
Atraso de inibição:	3 segundos

Manual Interno

Instalação:

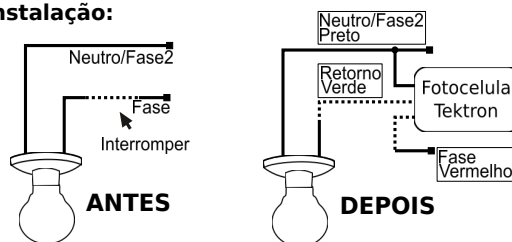

- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Fixe a fotocelula na posição vertical, com os fios voltados para baixo de forma a não entrar água pelos mesmos.
- Instale em uma área que a fotocelula consiga monitorar corretamente a luz solar.
- Somente abra a caixa se for necessária a troca do fusível. (Modelo FC10 não possui fusível)
- Tensão de trabalho bivolt, corrente máxima suportada igual a do fusível informada na embalagem.
- Somente utilize cargas com alto fator de potência.



Instale a fotocelula fora do alcance da luz da lâmpada, e com os fios voltados para baixo

Garantia: Este produto é garantido pelo tempo informado na embalagem contra defeitos de fabricação e componentes. Esta garantia é fornecida pela fábrica, sendo excluídos os defeitos decorrentes de instalações incorretas, usos não especificados e outros danos causados ao produto. Se houver qualquer dúvida entre em contato com nosso suporte técnico.

RELÉ FOTOELÉTRICO

FC10